



Poloha podzemních vedení zařízení byla zjištěna u příslušných správců inženýrských sítí ověřená situace je uložena a evidována u zpracovatele dokumentace.

Polohu podzemních vedení lze vytýčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před zahájením stavby

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

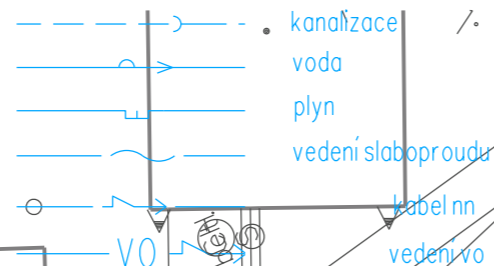


LEGENDA SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY:



PARKOVIŠTĚ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/8 šedá
BET. OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 15/15/100, převýšení 20mm
BET. OBRUBNÍK 15/25/100, převýšení 80mm
BET. OBRUBNÍK 15/25/100, převýšení 0mm
CHRÁNIČKA KABELOVÁ

LEGENDA SO 102 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ:

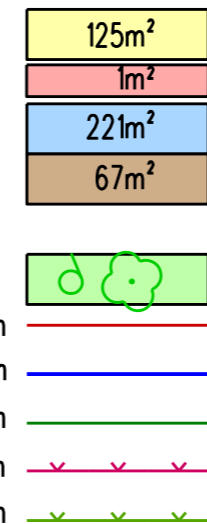


CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8 šedá
VAROVNÝ PÁS - NÁKLEPOVÁ DLAŽBA 20/10/8 šedá
HŘIŠTĚ - UMĚLÝ POVRCH PRO PÁD DO 2,9m (VAR. KAČÍREK)
HŘIŠTĚ - PRYŽOVÁ ZATRAVŇOVACÍ ROHOŽ

TRAVNATÝ POVRCH, NÍZKÉ KEŘE, 4KS STROM
BET. OBRUBNÍK 10/25/100, převýšení 60mm
BET. OBRUBNÍK 10/25/100, převýšení 0mm
BET. OBRUBNÍK 5/25/100, převýšení 0mm
OPLOCENÍ V.1,6M - pletivo Alu Green + stínovka Goldtex
OPLOCENÍ V.0,90M - RÁMOVÉ OPLOCENÍ
 - 1 x dvoukřídlová branka, 1x jednokřídlová branka

ODPADKOVÝ KOŠ
KOLOTOČ
KOLOTOČ
HOUPADLO NA PRUŽINĚ
PRŮLEZKA
RODEO DISK
VZDĚLÁVACÍ TABULE

LEGENDA SO 103 SPORTOVIŠTĚ:



ASFALTOBETON
KOMBINOVANÉ OPLOCENÍ v.4,50 m
 - vestavěné branky v.2m, předsazený basket.koš
 - rámové pletivo v.2m, polypropylenové síť - 4,5 m
BET. OBRUBNÍK 10/25/100, převýšení 0mm
ŽIVÝ PLOT

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář A-S nám.T.G.Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230	
Ing. Alster	Ing. Alster	M.Urbanová	Ing. Alster		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN				FORMÁT 4 A4	STUPEŇ SP
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PODVESNÁ IX.				DATUM 5. 2014	Č.Z. -
SITUACE				MĚŘ. 1:250	Č.v. 10 - 4

